


[PRODUITS](#)
[PROFESSIONNELS](#)
[PARTICULIERS](#)
[ASSISTANCE](#)
[CHOISISSEZ HUNTER](#)
[Rechercher](#)
[ACCUEIL](#) » [SUPPORT](#) » INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE DE LA TUYÈRE PS DE HUNTER

[LANGUE](#) ▼

[SHARE](#) +


## DOCUMENT DE HUNTER SUPPORT TECHNIQUE

### Instructions de réglage de la tuyère PS de hunter

[LIGNES DE PRODUITS: TUYÈRES](#)
[PRODUITS: PS ULTRA](#)
[SUJETS: RÉGLAGE, PROCÉDURES D'INSTALLATION](#)

#### Réglage du secteur

Les arroseurs sont livrés d'usine avec un secteur de pulvérisation pré-réglé de 1° (un flux très mince). Le point en relief au-dessus de la buse indique le réglable du bord (gauche) de la trajectoire de pulvérisation. Avec le point en relief aligné sur le côté droit de la zone de couverture, insérez la clé Hunter dans la vis hexagonale en acier inoxydable et tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter le secteur. La buse tourne avec la vis et le secteur de couverture et le débit de fuite sont augmentés.

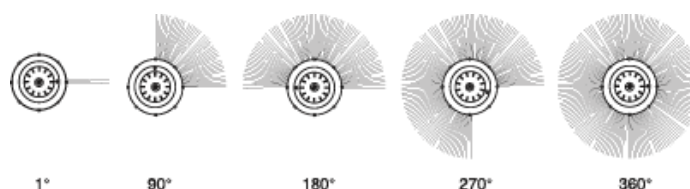

#### Réglage de la portée

Maintenez la buse en plastique fixe en insérant les deux ergots sur le côté d'une clé Hunter entre des rayons de la buse. Avec une deuxième clé Hunter, tournez les vis à tête hexagonale en acier inoxydable dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer et tournez dans le sens inverse des aiguilles pour augmenter la portée et le débit de fuite.

La portée ne doit pas être réduite de plus de 25 %. (L'arroseur est pré-réglé à l'usine pour une portée maximum).



## RESSOURCES


[PS ULTRA BROCHURE](#)

#### Rate this Article:

AVERAGE: 1.5 (2 VOTES)

[GUIDE DES RESSOURCES](#)
[BIBLIOTHÈQUE D'ASSISTANCE](#)
[LA SOCIÉTÉ](#)

BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTS

ASSISTANCE PARTICULIERS

FXL ÉCLAIRAGE

LES ÉTUDES DU SITE

EXPÉDITIONS INTERNATIONALES

HUNTER CUSTOM MOLDING

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

HUNTER GOLF

COPYRIGHT © 2013 HUNTER INDUSTRIES. TOUS DROITS RÉSERVÉS. [POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ](#)